

CARINA Outdoor

lecteur de contrôle d'accès pour l'extérieur



Fonctions

Lecteur ultra-compact de contrôle d'accès pour le montage à l'intérieur avec lecture des badges sans contact, distance env. 6 cm. Signaux optiques par LED et acoustiques informent l'utilisateur sur l'état de fonctionnement en cours. Le CARINA Outdoor peut aussi être livré avec un clavier intégré pour l'introduction des codes NIP.

Utilisation

- Contrôle d'accès de confiance et sûr
- Les signaux optiques et acoustiques assurent une utilisation simple
- Grâce à ses dimensions ultra-compactes, il s'intègre particulièrement bien dans les bâtiments et installations existants.
- Le CARINA Outdoor s'intègre de façon idéale des installations électriques existantes.
- Peut aussi être combiné avec d'autres lecteurs de l'assortiment Bixi.
- La technologie de lecture des badges permet aussi des fonctions multiples telles que la monétique pour les automates à boissons ou à snacks, de même qu'un changeur de monnaie.
- Par contrôleur ACU, il est possible de connecter jusqu'à 16 CARINA Outdoor ou autres modèles de la gamme.

Exécution

Lecteur de contrôle d'accès placé dans un boîtier esthétique en matière synthétique résistant prévu pour le montage en milieux humide. Il dispose d'une connexion pour le transfert des données et l'alimentation électrique. En complément au signal acoustique, 4 LED renseignent sur l'état de fonctionnement, l'ouverture des portes, le refus du badge, et la demande de contrôle de 2 personnes (personnes A / B). Si le lecteur dispose d'un clavier intégré, la 4ème LED demande l'introduction d'un code NIP.

Technologies de lecture sans contact:

- PROXIMITY
- LEGIC® advant
- Cartes multifonctions


Un système complet de contrôle d'accès comprend en général:

- un lecteur de contrôle d'accès CARINA Outdoor ou autre modèle de la gamme Bixi
- une unité de commande de porte API
- un contrôleur ACU pour la liaison au système de contrôle d'accès Atlaxy ou Galaxy PASS




Caractéristiques techniques

Technologie de lecture	Proximity ou Legic® advant
Dimensions L x H x P	ENC (UP) : 87 x 87 x 20 mm / AP : 87 x 87 x 75 mm
Poids env.	ENC (UP) 130g / AP 240 g
Tension de service	10-30 VDC / 2 W
Température	- 15°C >>> + 50°C
Humidité relative sans condensation	max. 95%
Indice de protection	IP55
Connexions	RS-485

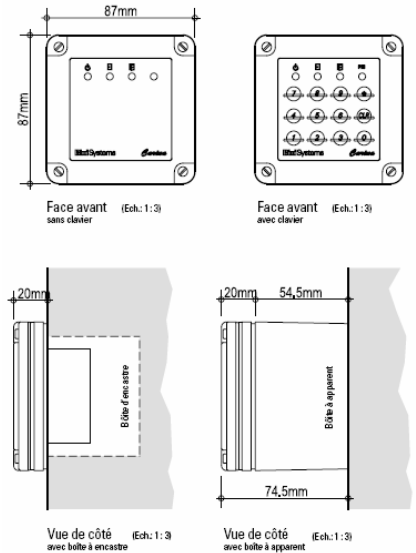

Tous changements réservés / Document non contractuel

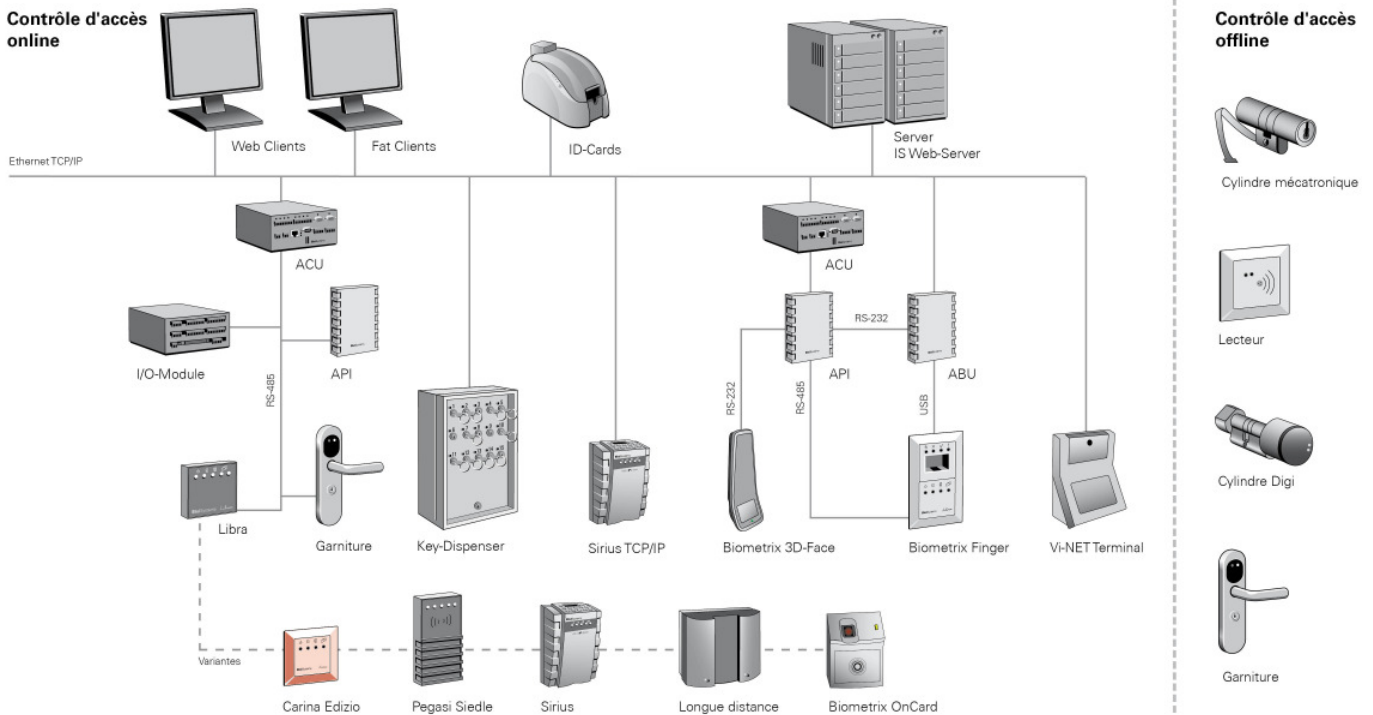

ISV/Software Solutions

